

OCIO LINK | QUICK START GUIDE

COD. M0886ITEN_00

 | IT - EN



IT Questa guida illustra in modo visuale e dettagliato l'intera procedura di configurazione del sistema Occhio Link. Attraverso istruzioni passo-passo e schermate esplicative, sarai guidato con semplicità dalla prima connessione fino alla messa in servizio del dispositivo.

EN This guide provides a visual, step-by-step walkthrough for configuring your Occhio Link system. Clear instructions and detailed screenshots will easily lead you from the initial connection to the final device setup.



PIUSI S.p.A.

Headquarters 46029 Suzzara (Mantova) Italy

tel.+39 0376 534561

e-mail: piusi@piusi.com

www.piusi.com

INITIAL SETUP AND FIRST USE

IT INTRODUZIONE

Prima di collegare cavi e sensori, aprire il coperchio di Ocio Link. Impostare lo switch in modalità Access Point (AP). Se si utilizza una connessione 4G1, inserire la scheda SIM nell'apposito slot. Collegare i dispositivi Ocio alle relative porte, collegare l'alimentazione elettrica, chiudere il coperchio e accendere l'unità.

EN INTRODUCTION

Before connecting cables and sensors, open the Ocio Link cover. Set the switch to Access Point (AP) mode. If you are using a 4G1 connection, insert the SIM card into the appropriate slot. Connect the Ocio devices to the corresponding ports, connect the power supply, close the cover, and turn on the unit.



- | | |
|---|---------------|
| 1 ACCESS POINT (AP)
CLIENT (CL) SWITCH | 6 OCIO PORT 2 |
| 2 SIM SLOT | 7 OCIO PORT 3 |
| 3 INFORMATION LABEL
DUPLICATE | 8 OCIO PORT 4 |
| 4 POWER PORT | 9 LAN PORT |
| 5 OCIO PORT 1 | |

IT ETICHETTE ESTERNE

(DA SINISTRA A DESTRA)

1. Etichetta informazioni [MAC LAN, MAC WIFI, Ocio Link Serial Number, WiFi SSD, WiFi Password, User CGI, Password CGI]
2. QR code connessione WiFi – per prima connessione
3. Product Key

EN EXTERNAL LABELS

(FROM LEFT TO RIGHT)

1. Information label [MAC LAN, MAC WIFI, Ocio Link Serial Number, WiFi SSD, WiFi Password, User CGI, Password CGI]
2. WiFi connection QR code – for first connection
3. Product Key




1. CLOUD REGISTRATION AND CREDENTIALS

IT Se vuoi installare Ocio Link tramite smartphone scansiona il QR code sopra.
Se vuoi installare Ocio Link tramite computer, accedi al portale **ociolink.piusi.com** e completa la registrazione di un nuovo sito.

EN If you prefer to install Ocio Link via smartphone, scan the QR code above.
If you prefer to install Ocio Link via computer, access the portal **ociolink.piusi.com** and complete the registration of a new site.



Ocio Link Cloud
Scan to access your cloud

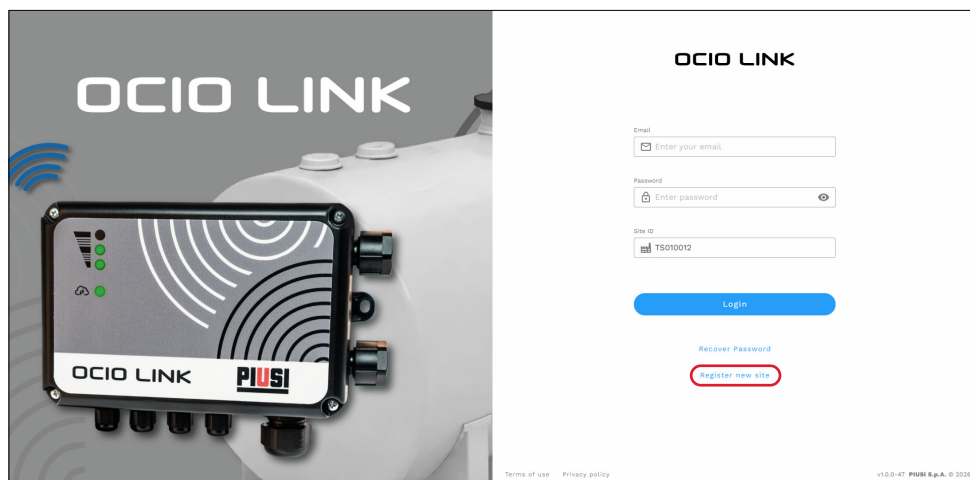

IT Inserisci il Product Key che trovi nella parte superiore dell'Ocio Link, etichetta a destra.

EN Enter the Product Key found on the top of the Ocio Link, label on the right.



OCIO LINK

Register your site
Enter the product key supplied with your system. We will check that it is valid and has not been used yet.

Product key

[Continue](#)

[Back to login](#)

IT Inserisci la tua e-mail

EN Enter your email



OCIO LINK

Your email address
Enter the email address you want to associate with this site. We will send a one-time verification code to this address.


Email

[Send verification code](#)

[Back](#)


IT A questo punto riceverete una e-mail per la Verifica e-mail inserita.

EN At this point you will receive an email to verify the email entered.

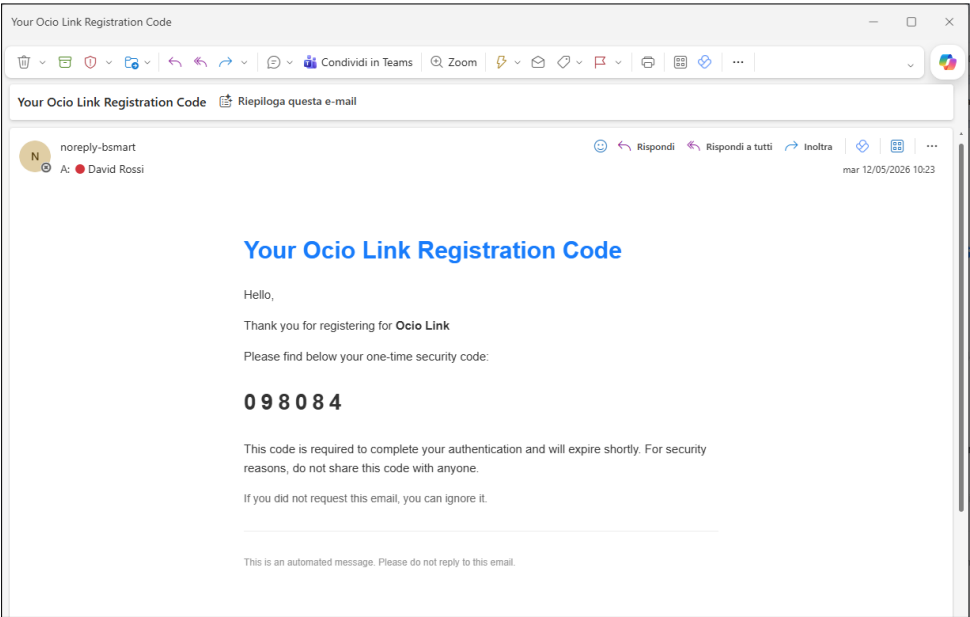

IT Inserisci il codice ricevuto nella mail

EN Enter the code received in the email

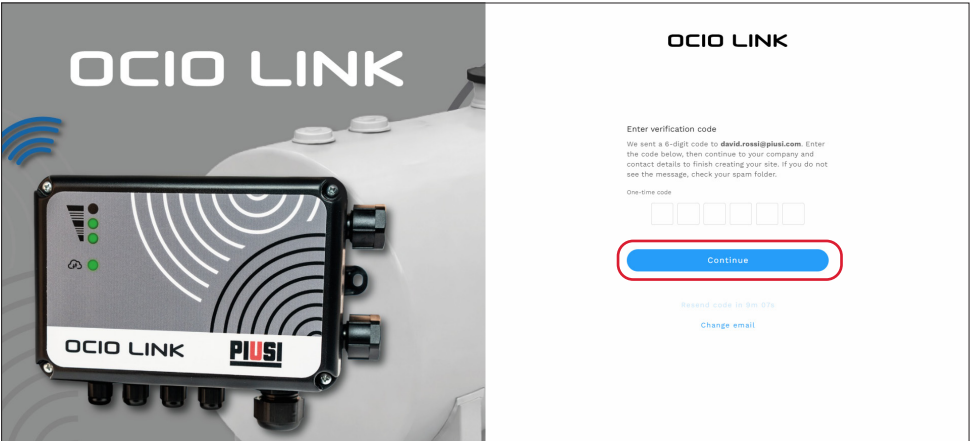

IT Inserisci i dati della tua azienda e clicca “Go to Login”.

EN Enter your company details and clic “Go to Login”.



OCIO LINK

Account information
Enter your company and contact details below. They will be associated with your new site.

Company

First name *

Last name *

Company name *

Country *

Merchandise sector *

Address

Street *

House number

City *

Postal code *

[Terms of use](#) [Privacy policy](#)

v1.0.0-47 PIUSI S.p.A. © 2026



OCIO LINK

Registration complete
Your site has been created. Use the Site ID below when signing in together with your account credentials.

Check your email to complete your registration and create a password to access all Piusi products.

Site ID
LI010005

Go to login

[Terms of use](#) [Privacy policy](#)

v1.0.0-47 PIUSI S.p.A. © 2026

IT Al termine della procedura, riceverete due e-mail, una di conferma registrazione e una per la creazione della nuova password PIUSI. Sotto, un esempio di e-mail per la creazione della Password ai servizi Piusi. Cliccare “Complete setup”.

EN At the end of the procedure, you will receive two emails: one confirming registration and one for creating the new PIUSI password. Below, an example of an email for creating the Password for Piusi services. Click “Complete setup”.

N

noreply@piusi.com

To: test_20260506_a@all-init.it

Reply Reply all Forward

Wed 2026-05-06 09:52

Welcome

Hello Jhonny ,

You have been invited to join **Piusi**. Use the button below to confirm your account and complete setup before the link expires.

Complete setup

This link remains valid for **48** hour(s). If it expires, ask your administrator to send a new invitation.

If you did not expect this email, you can ignore it.

If the button does not work, copy and paste this URL into your browser:
https://m13-tenant-front-piusi.cdbkr.it/user/setup/3dea558fe93d887ffa890419542ea960e661bf4ed2fa8d8b41a338bb0f8ed3712project=proj_2b859356ce8e35045fdb5a7f

Reply

Forward

IT Creare una nuova password

EN Create a new password

Welcome, Mario!!

You've been invited to join **Piusi**. Set up your password to complete your account registration.

Email: marco.rossi@all-init.it

Password*


Minimum 12 characters

Confirm Password*

CREATE ACCOUNT

IT Sotto, un esempio di e-mail di conferma registrazione con il vostro sitecode. Non c'è nessuna azione da fare.

EN Below, an example of a registration confirmation email with your sitecode. There is no action required.

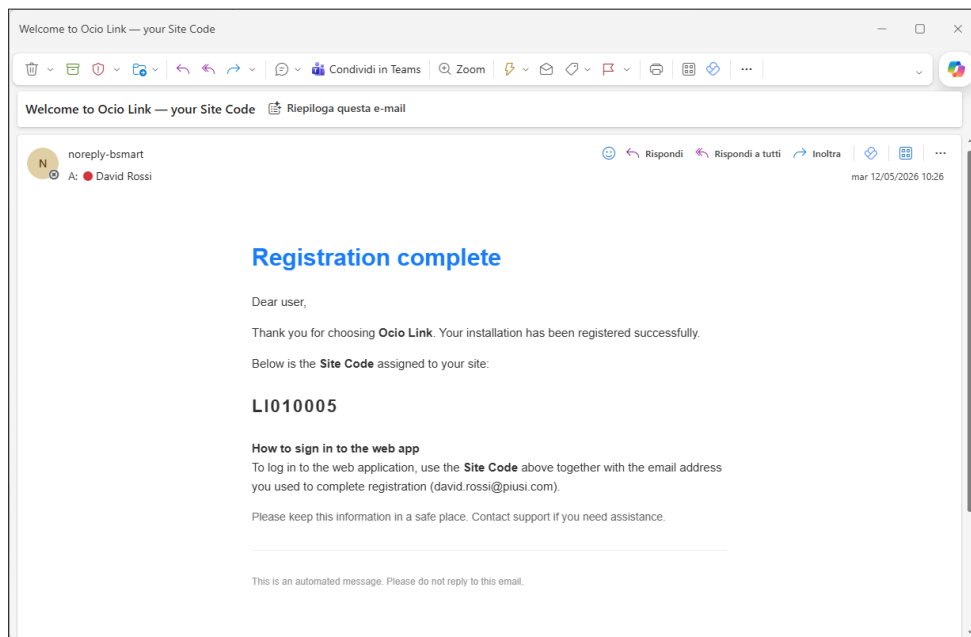


IT Accedi alla WebApp ociolink.piusi.com, aggiungi il dispositivo nella WebApp, nella sezione router. Al termine, scarica il file .CSV contenente le credenziali di accesso al cloud (Access Key e Secret Access Key). Accedi con la tua e-mail e la password appena creata. Utilizza il site ID (o sitecode) presente nella seconda mail che ti è arrivata.

EN Access the WebApp ociolink.piusi.com, add the device in the WebApp, in the router section. At the end, download the .CSV file containing the cloud access credentials (Access Key and Secret Access Key). Log in with your email and the password you just created. Use the site ID (or sitecode) found in the second email you received.




Ocio Link Cloud
Scan to access your cloud

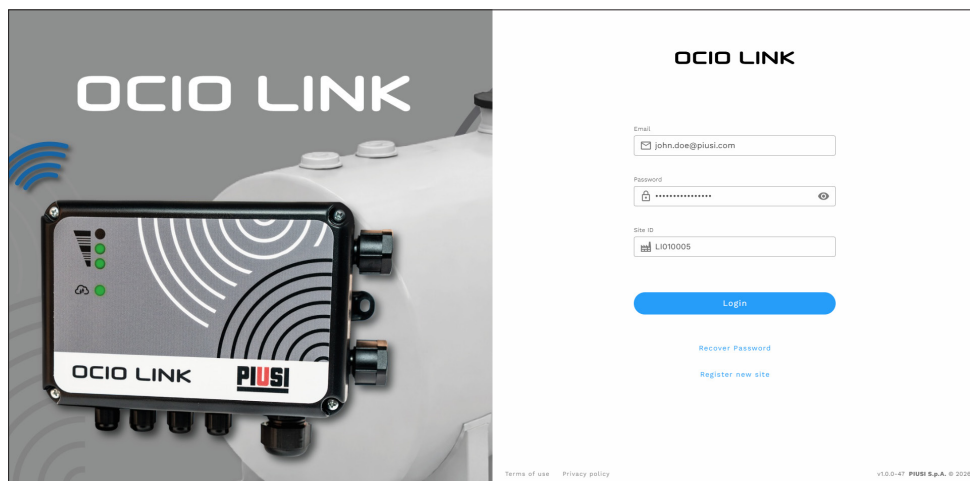


IT Accetta i termini e condizioni, scorrendo fino in fondo a destra.

EN Accept the terms and conditions by scrolling down to the bottom right.

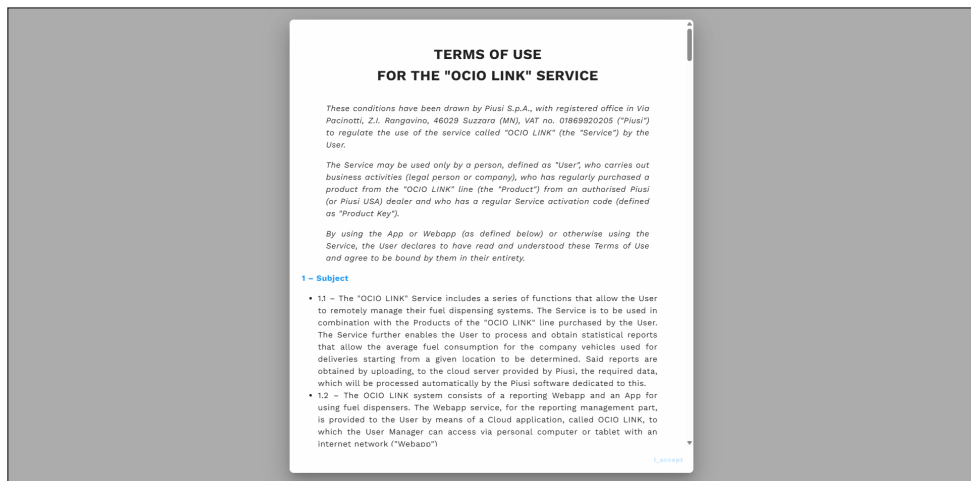


IT Imposta le tue preferenze regionali.

EN Set your regional preferences.

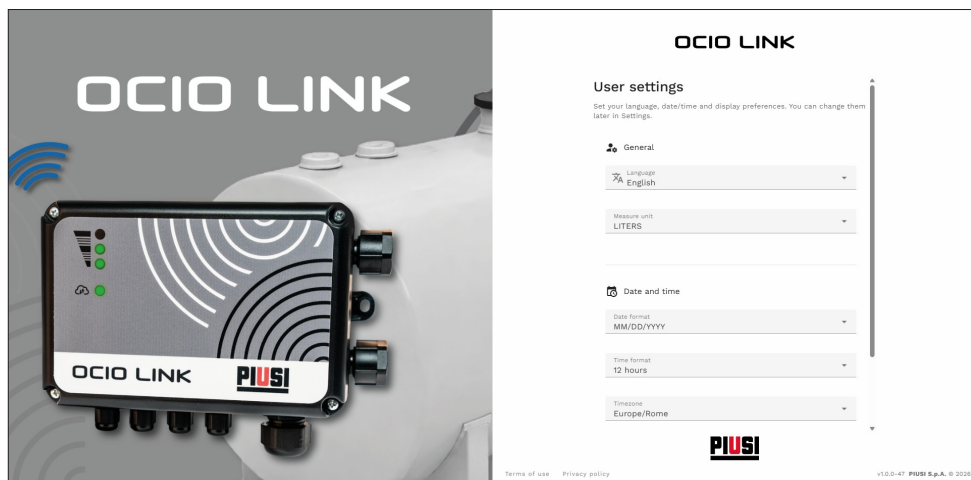


IT Clicca “Aggiungi il tuo primo Ocio Link” **EN** Click “Add your first Ocio Link”

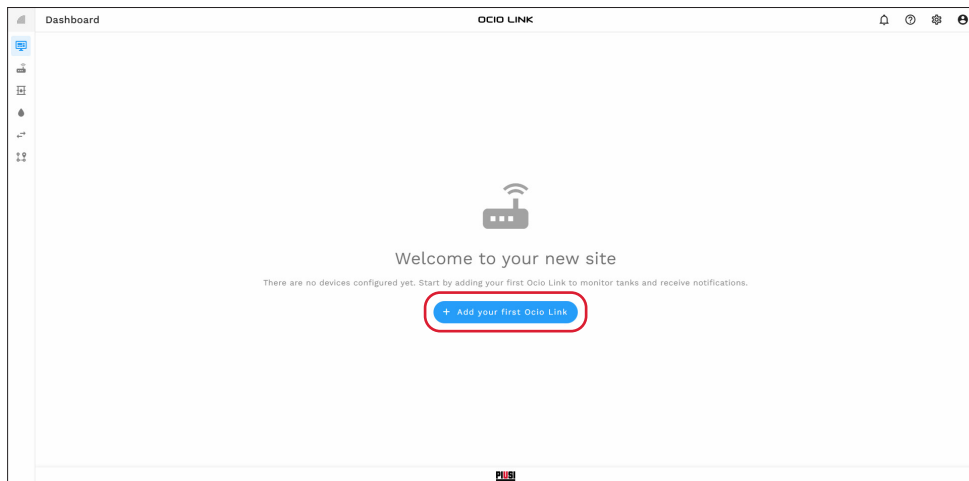


IT Inserisci il nome del tuo Ocio Link a tua preferenza. Inserisci il serial number del dispositivo Ocio Link che trovi sull’etichetta laterale, esterna, a sinistra, 3° riga, formato CLK*****
Inserire la time zone e cliccare “Create”

EN Enter your preferred name for your Ocio Link. Enter the serial number of the Ocio Link device that is on the external label, left side, 3rd row, format CLK*****
Enter the time zone and click “Create”

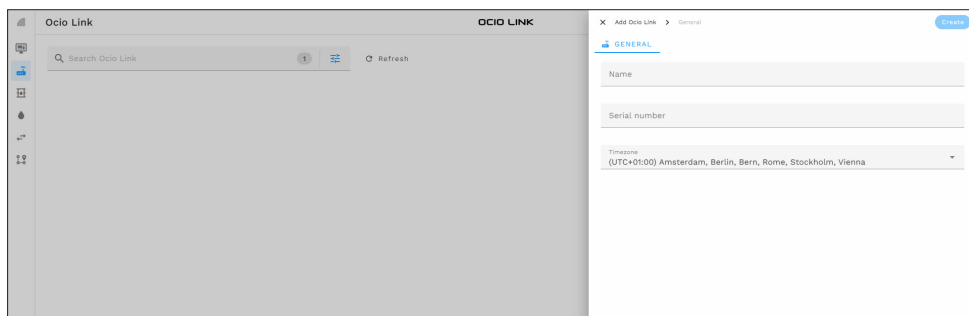

IT **Passaggio importante:** Scarica il file .CSV contenente le credenziali di accesso al cloud (Access Key e Secret Access Key).

EN **Important step:** Download the .CSV file containing the cloud access credentials (Access Key and Secret Access Key).

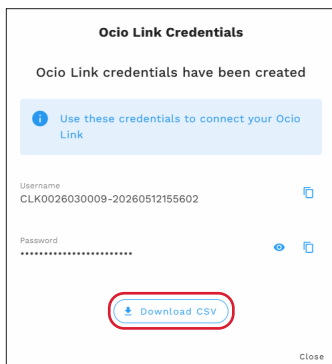

2. WEBSERVER CGI CONFIGURATION


IT Spegner il dispositivo se fosse acceso, aprire il coperchio e posizionare lo switch in AP. Chiudere il coperchio ed alimentare il dispositivo. Tramite lo stesso dispositivo precedente dove hai scaricato il file .CSV, connettiti a Ocio Link tramite WiFi (SSID: OCIO LINK-CLKXXXXXXXXXX). Puoi farlo manualmente oppure scansionando il codice QR (v. sotto, valido solo per la prima connessione). La password WiFi segue il formato ***CLK00*****! ed è riportata sull'etichetta esterna superiore lato sinistro, 5° riga. In alternativa, è possibile utilizzare un cavo LAN per accedere e configurare il Webserver CGI interno:

EN Turn off the device if it is on, open the cover and set the switch to AP. Close the cover and power the device. Using the same device where you downloaded the .CSV file, connect to Ocio Link via WiFi (SSID: OCIO LINK-CLKXXXXXXXXXX). You can do this manually or by scanning the QR code (see below, valid only for the first connection). The WiFi password follows the format ***CLK00*****! and is shown on the upper external label, left side, 5th row. Alternatively, you can use a LAN cable to access and configure the internal CGI Webserver:



IT Inserisci l'indirizzo 192.168.4.1 nel browser e procedi con la modifica delle password. Le credenziali di default di accesso al Webserver CGI sono riportate sull'etichetta esterna a sinistra, riga 6° e 7°. Seguono i formati Username ****mini******* e Password *****CLK00*****!**

EN Enter the address 192.168.4.1 in the browser and proceed to change the passwords. The default credentials for accessing the CGI Webserver are shown on the external label on the left, lines 6 and 7. The formats are as follows: Username ****mini******* and Password *****CLK00*****!**

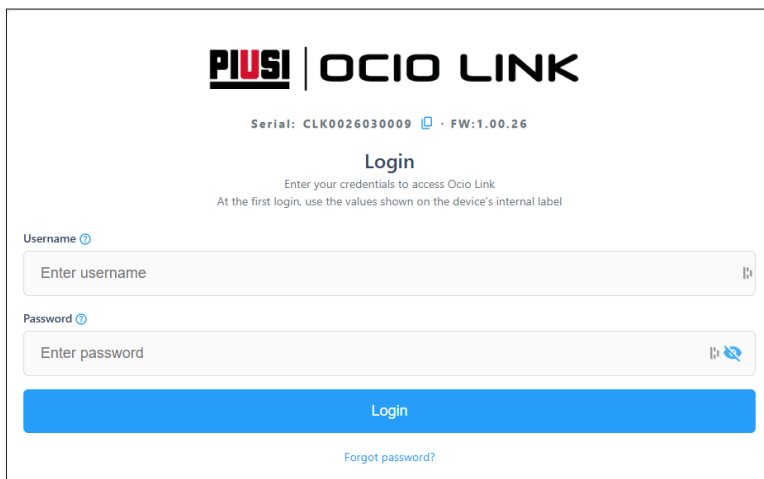

PIUSI | OCIO LINK

Serial: CLK0026030009 · FW:1.00.26

Login


Enter your credentials to access Ocio Link
At the first login, use the values shown on the device's internal label

Username ⓘ

Password ⓘ

Login

[Forgot password?](#)

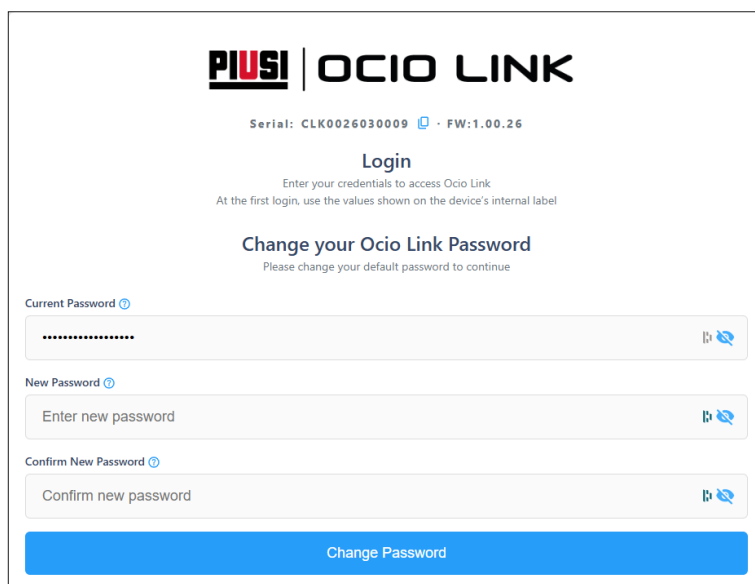

PIUSI | OCIO LINK

Serial: CLK0026030009 · FW:1.00.26

Login

Enter your credentials to access Ocio Link
At the first login, use the values shown on the device's internal label

Change your Ocio Link Password

Please change your default password to continue

Current Password ⓘ


New Password ⓘ

Confirm New Password ⓘ

Change Password


IT Riavvia il dispositivo e accedi nuovamente alla rete WiFi e al Webserver CGI con le nuove password. Esegui quindi le seguenti operazioni: nella sezione Ocio Link Cloud, carica il file .CSV ottenuto al capitolo 1.

EN Restart the device and log in again to the WiFi network and the CGI Webserver with the new passwords. Then perform the following operations: in the Ocio Link Cloud section, upload the .CSV file obtained in chapter 1.

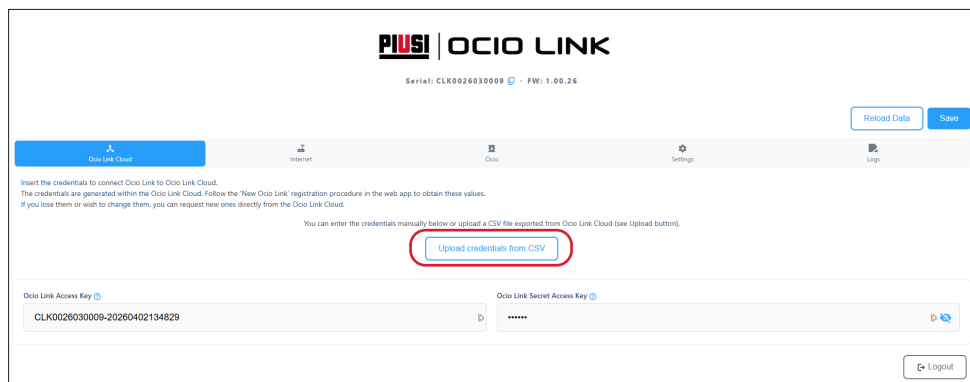


IT Fare l'upload del file CSV scaricato dalla WebApp

EN Upload the CSV file downloaded from the WebApp

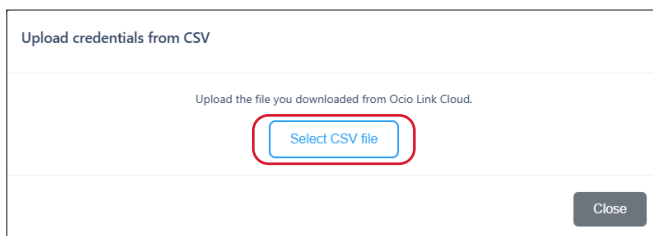

IT Una volta terminato il caricamento troverete una conferma in verde.

EN Once the upload is complete, you will see a green confirmation.

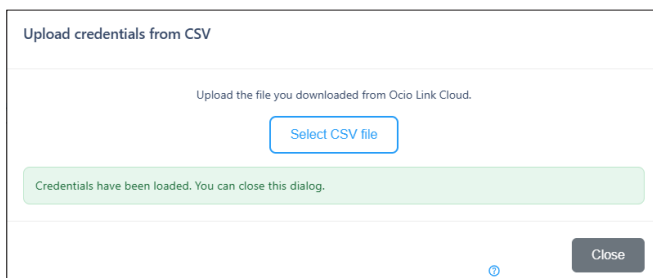




IT Sezione Internet: configura la modalità di connessione LAN oppure WiFi oppure 4G

Per configurare la connessione 4G, selezionare il Paese e l'operatore. Qualora l'operatore non fosse presente in elenco, selezionare la voce 'Custom' e inserire manualmente l'APN corrispondente.

EN Internet section: configure the connection mode: LAN, WiFi, or 4G

To configure the 4G connection, select the Country and the operator. If the operator is not listed, select 'Custom' and manually enter the corresponding APN.

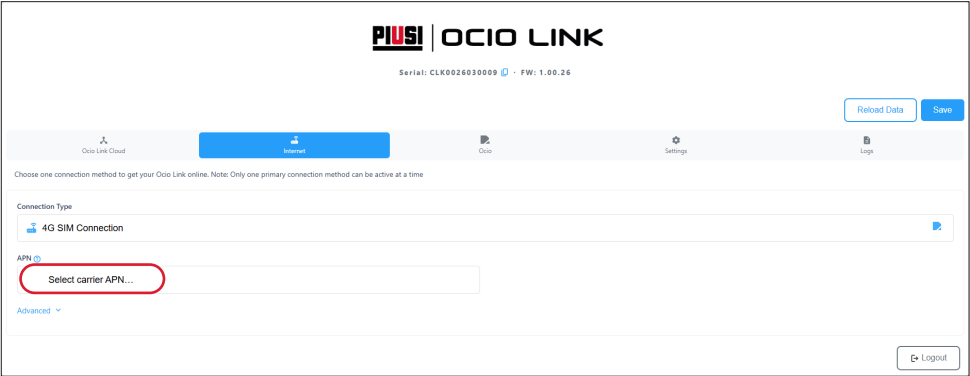

IT Per configurare il WiFi: Selezionare il Paese di utilizzo, avviare la scansione delle reti e scegliere il punto di accesso WiFi desiderato, digitando la relativa password di sicurezza.

EN To configure WiFi: Select the country of use, start scanning for networks, and choose the desired WiFi access point by entering the corresponding security password.

PIUSI | OCIO LINK
Serial: CLK0026030009 - FW: 1.00.26

Reload Data Save

Ocio Link Cloud Internet Ocio Settings Logs

Choose one connection method to get your Ocio Link online. Note: Only one primary connection method can be active at a time

Connection Type
WiFi Connection

WiFi Configuration

Scan Networks

Country Code
ITA - Italy

SSID
A54 di David

Password

Advanced

Available WiFi Networks

Refresh Scan

18/09/20

Scanning for networks...

Close

Reload Data Save

Ocio Link Cloud Internet Ocio Settings Logs

Choose one connection method to get your Ocio Link online. Note: Only one primary connection method can be active at a time

Connection Type
WiFi Connection

WiFi Configuration

Scan Networks

Country Code
ITA - Italy

SSID
A54 di David

Password


IT Per configurare la connessione LAN, non è necessaria nessuna configurazione se il router di rete supporta connessioni DHCP, altrimenti selezionare le opzioni avanzate ed impostare i parametri manualmente. Contattare il proprio amministratore IT nel caso di necessità.

EN To configure the LAN connection, no configuration is needed if the network router supports DHCP connections; otherwise, select advanced options and set the parameters manually. Contact your IT administrator if needed.



IT **Sezione Ocio:** configura i parametri dei dispositivi Ocio collegati. Per i modelli Ocio è necessario inserire manualmente il numero di serie del prodotto. Per i modelli Ocio 2.0 cliccare “Find” il campo si alimenterà automaticamente.

EN **Ocio section:** configure the parameters of the connected Ocio devices. For Ocio models, you need to manually enter the product serial number. For Ocio 2.0 models, click “Find”; the field will be filled in automatically.

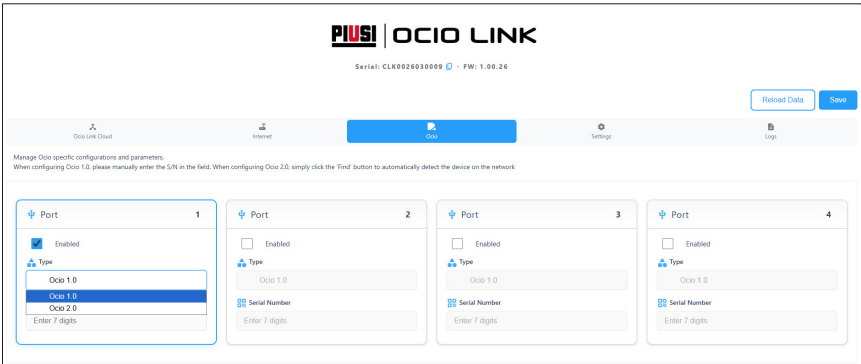


IT **Sezione Settings è Log:** è tutto opzionale. Clicca su “Save”, attendi 10 secondi. Spegni Ocio Link. La procedura di configurazione CGI terminata.

EN **Settings and Log section:** everything is optional. Click “Save”, wait 10 seconds. Shut down Ocio Link. The CGI configuration procedure is complete.

3. STARTING IN CLIENT MODE

IT Con Ocio Link spento, aprire il coperchio e spostare lo switch sulla posizione CL (Client). Richiudere il coperchio e riaccendere l'unità. Verifica: Se la configurazione è stata eseguita correttamente, il primo LED dal basso si illuminerà di blu entro circa 60 secondi dall'accensione. In questo caso, la WebApp ociolink.piusi.com mostrerà la schermata illustrata di seguito.

EN With Ocio Link turned off, open the cover and move the switch to the CL (Client) position. Close the cover and turn the unit back on. Check: If the configuration was performed correctly, the first LED from the bottom will light up blue within about 60 seconds of powering on. In this case, the ociolink.piusi.com WebApp will display the screen shown below.

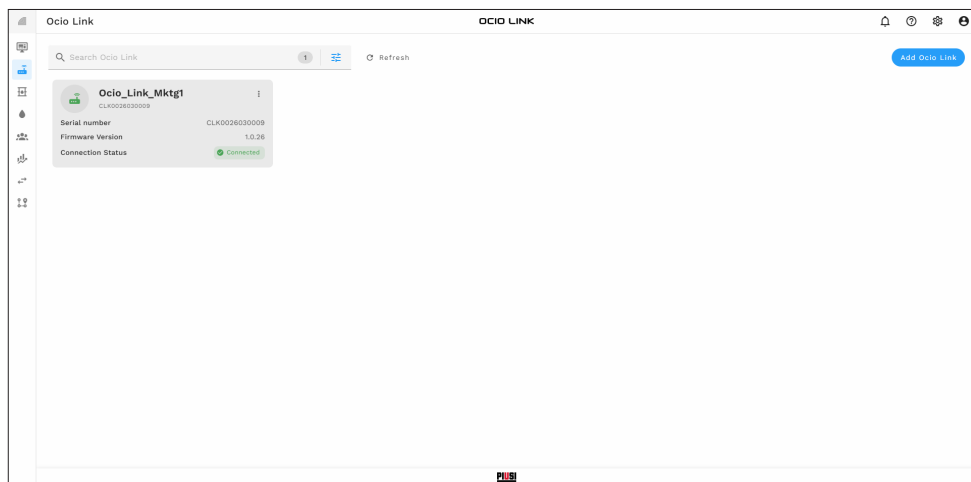


IT Proseguire con l'installazione creando il primo serbatoio ed effettuando la calibrazione (procedura richiesta solo per Ocio 2.0). Il manuale digitale è consultabile all'indirizzo guide-ociolink.piusi.com o tramite il codice QR riportato in calce alla presente guida; per questa operazione, fare riferimento alle sezioni "Serbatoi" e "Calibrazione".

EN Continue with the installation by creating the first tank and performing the calibration (procedure required for Ocio 2.0 only). The digital manual can be found at guide-ociolink.piusi.com or via the QR code at the bottom of this guide; for this step, please refer to the "Tanks" and "Calibration" sections.

- IT** Risoluzione problemi: Se il LED non si accende di blu, spegnere il dispositivo, riportare lo switch in modalità AP e ripetere accuratamente la procedura di configurazione dal punto 2.
- EN** Troubleshooting: If the LED does not light up blue, turn off the device, switch back to AP mode, and carefully repeat the configuration procedure from step 2.
- IT** (1) Nota: Se si utilizza la connessione 4G, assicurarsi di aver rimosso il codice PIN dalla SIM. È possibile utilizzare una SIM generica (non IoT), purché abilitata al traffico dati e con un piano di almeno 150 MB/mese. Il volume di traffico effettivo dipenderà dai seguenti fattori: numero di serbatoi collegati, frequenza delle variazioni di livello, intervallo di invio dei campionamenti, frequenza di aggiornamento delle coordinate GPS, aggiornamenti firmware. Si consiglia inoltre di registrarsi sul sito o sull'app del proprio operatore per monitorare lo stato della scheda.
- EN** (1) Note: If using a 4G connection, make sure you have removed the PIN code from the SIM. You can use a generic SIM (not IoT), as long as it is enabled for data traffic and has a plan of at least 150 MB/month. The actual data volume will depend on the following factors: number of connected tanks, frequency of level changes, sampling transmission interval, GPS coordinate update frequency, firmware updates. It is also recommended to register on your carrier's website or app to monitor the status of the SIM card.


OCIO LINK | QUICK START GUIDE

 | IT - EN



Piusi Manuals

Scan to search manuals



Ocio Link Guide

Scan to read the Ocio Link Cloud Guide



PIUSI S.p.A.

Headquarters 46029 Suzzara (Mantova) Italy

tel.+39 0376 534561

e-mail: piusi@piusi.com

www.piusi.com